



ELIO miniPOS A61 Manuál pre nastavenie tlaču ELIO Driver VRP 2

Softpay A61

Návod pre užívateľa

ELIO miniPOS A61 Manuál pre nastavenie tlače ELIO Driver VRP 2	1
Softpay A61	2
1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru	2
2. Spustenie aplikácie (ELIO Driver)	1
3. Nastavenie ovládača ELIO Driver2	2
4. Test tlače.....	3
5. Tlač Loga	4
6. Aktivácia licencie.....	5
7. Chybové hlášky pri aktivovaní licencie	6
8. Výber Softpay	7
9. Nastavenie tlače v VRP2	8
Kontakt:	11

1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru

1. Aplikácie potrebné pre fungovanie VRP2 pokladnice sú predinštalované v zariadení. V prípade odinštalovania aplikácií, je potrebné aplikácie stiahnuť a správne nastaviť.
2. Prvým krokom je vytvorenie účtu Google - [Vytvoriť účet](#).
3. Po vytvorení účtu sa prihlásime vytvorenými prihlasovacími údajmi do aplikácie GooglePlay.
4. Po prihlásení sa do účtu si stiahneme aplikáciu VRP2. Aplikácia sa automaticky nainštaluje.



VRP 2

Finančná správa

1,5★
127 recenzií

10 tis.+
Stahování

PEGI 3

Instalovat do více zařízení



Poznámka: V prípade že po nainštalovaní aplikácie VRP2 sa po jej otvorení zobrazí iba biele okno resp. po zadaní nejakej sumy na doklade vám nezadá hodnotu, je potrebné aktualizovať cez google play aplikáciu Android System WebView na najnovšiu verziu.

5. Následne stiahneme a nainštalujeme aplikáciu ELIO Driver VRP2.

Aplikáciu nájdeme na google play – **elio driver VRP2**

elio driver VRP2

AXIS distribution, s.r.o.


1 tis.+
Stahování

PEGI 3

Instalovat do více zařízení



2. Spustenie aplikácie (ELIO Driver)

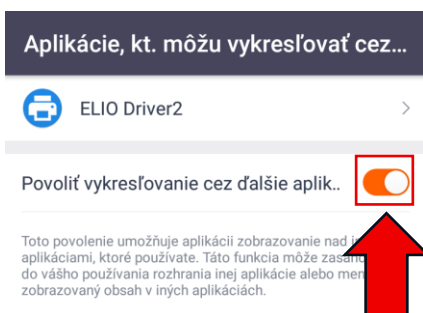


1. Povoľ zobrazenie cez iné aplikácie



1. Vráť sa naspäť na hlavnú obrazovku platobnej aplikácie šípkou späť.

3. Nastavenie ovládača ELIO Driver2

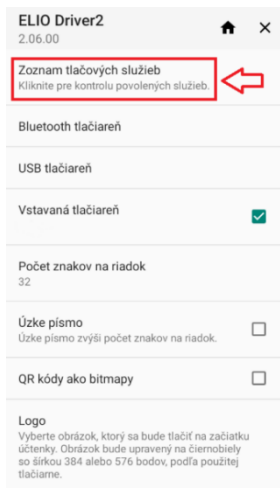


1. Otvoríme si aplikáciu **ELIO Driver2**.
2. Klikneme na **Zoznam tlačových služieb**.


Tlačové služby

ELIO Driver Zapnuté

3. Nastavíme ELIO Driver na **Zapnuté**.

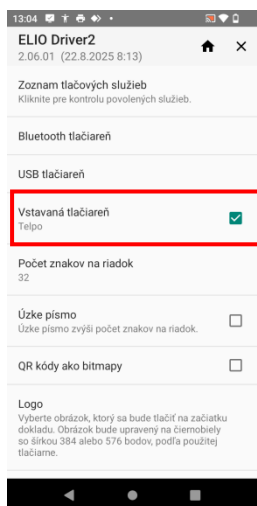


4. Vyberieme **Vstavaná tlačiareň Telpo**.

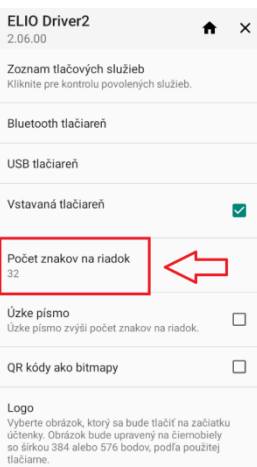

5. V ďalšom kroku, vyberte počet znakov na riadok.
Zvoľte hodnotu **32 znakov**.


4. Test tlače

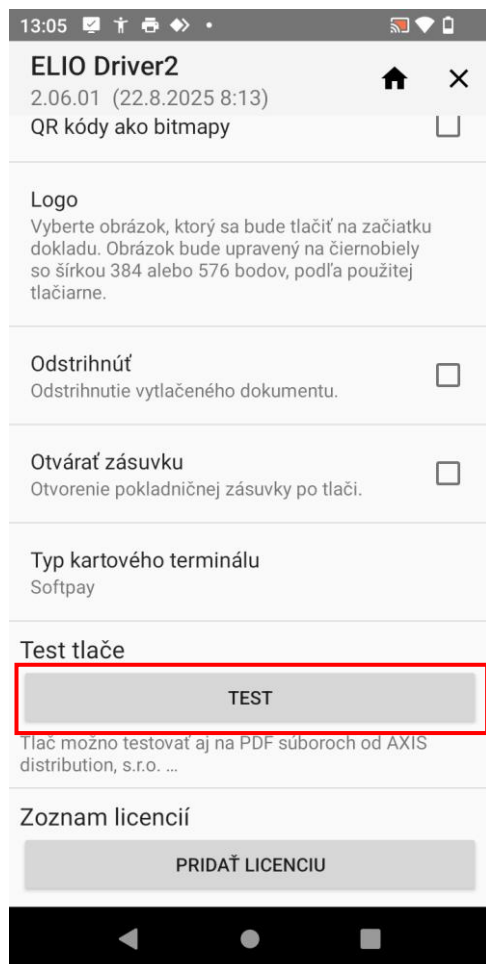


V aplikácii **elio driver**, je možné otestovať funkčnosť tlačiarne, cez funkciu **Test tlače**. V aplikácii po nastavení a výbere vstavanej tlačiarne, klikneme na tlačidlo **TEST**.

Na tlačiarni je následne vytlačený doklad s testovacími údajmi. Takýmto spôsobom je možné otestovať kompatibilitu tlačiarne s tlačovým ovládačom **ELIO Driver**.


5. Tlač Loga

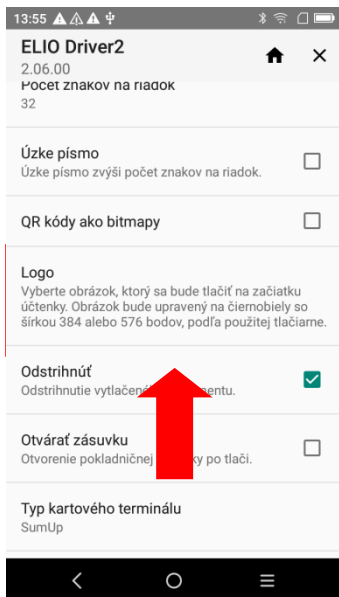

1. V aplikácii Elio Driver, je možné tlačiť vlastné logo výberom možnosti **Logo**.

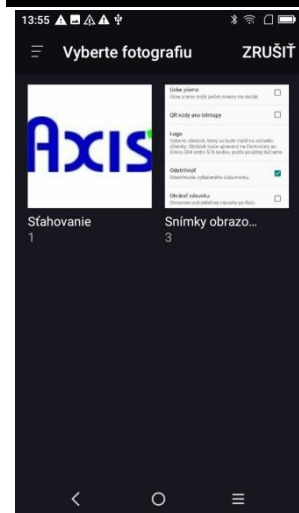


2. Následne sa vám ukáže priestor, v ktorom vidíte všetky užívateľom uložené obrázky či iné, v galérii. Tu si vyberiete čo chcete mať vytlačené na samom vrchu tlače, podľa rozlíšenia napísaného v aplikácii.

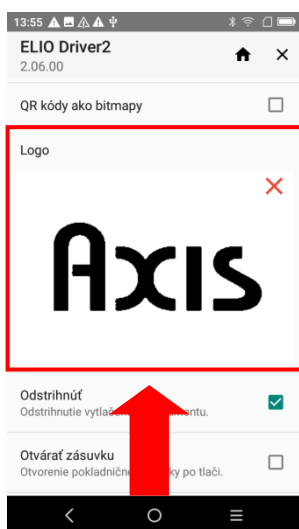


3. Keď máte dokončený výber Loga a spĺňa požiadavky aplikácie. Tak ho uvidíte v aplikácii priamo, ako vybrané a používané. V formáte a čierno-bielom zafarbení, ako bude na tlači.


6. Aktivácia licencie

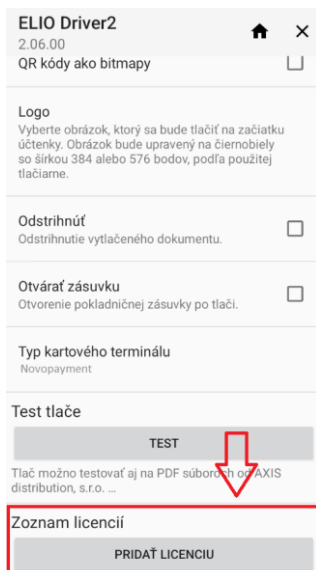

1. Klikneme na tlačidlo Pridať licenciu.

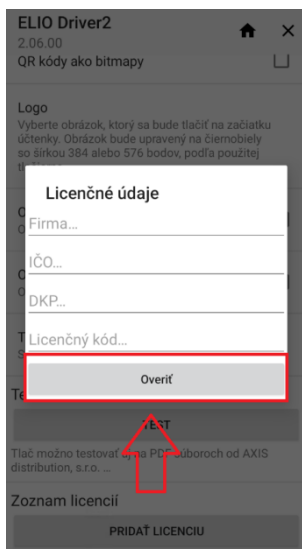

2. V nasledujúcej tabuľke vyplníme licenčné údaje. V riadku Firma zadáme **názov firmy**. V riadku IČO zadáme IČO. V riadku DKP zadáme DKP – daňový kód pokladne pridelený finančnou správou – **NIE DIČ !!!** (DKP je 17 miestny číselný kód v tvare 999XXXXXXXXXXXXXX). V riadku Licečný kód zadáme licenčný kód ktorý ste dostali spolu so zariadením. Po zadaní všetkých údajov klikneme na tlačidlo Overiť.

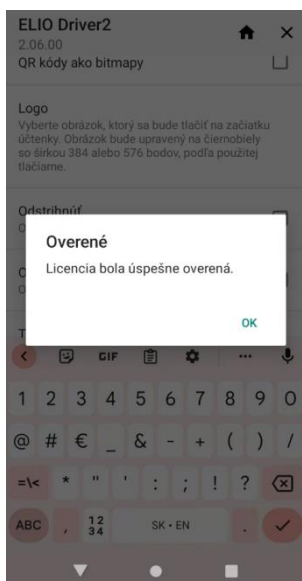


3. Po správnom zadaní všetkých údajov bude licencia úspešne overená a aktivovaná.


4. Po aktivácii licencie sa všetky licenčné údaje zobrazia v zozname licencií.

5. Po nahodení prvotných údajov je potrebné spraviť re-aktiváciu licencie. Opätovne treba kliknúť na **Pridať licenciu**, polia nechať prázdne a následne len dať **Overiť**. Po tomto kroku sa Vám zobrazí licencia.

7. Chybové hlášky pri aktivovaní licencie

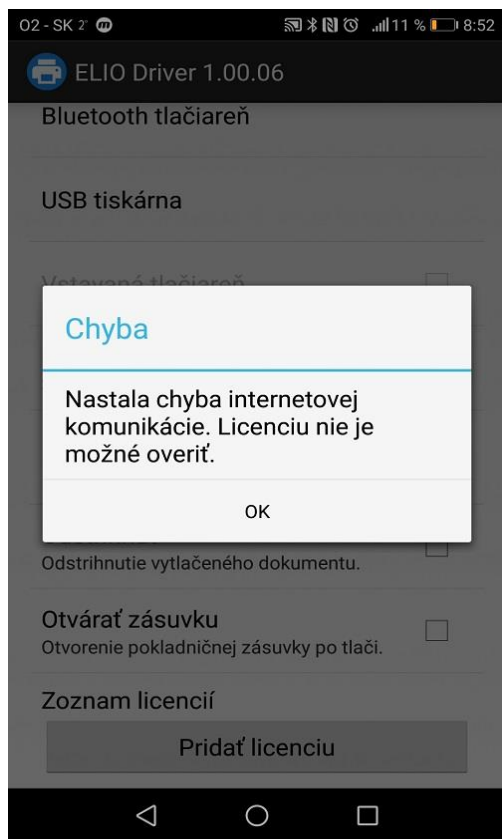


1. Problém s internetovým pripojením - Licenciu nie je možné overiť pretože máte problém s internetovým pripojením. Prosím uistite sa že ste pripojený k internetu.

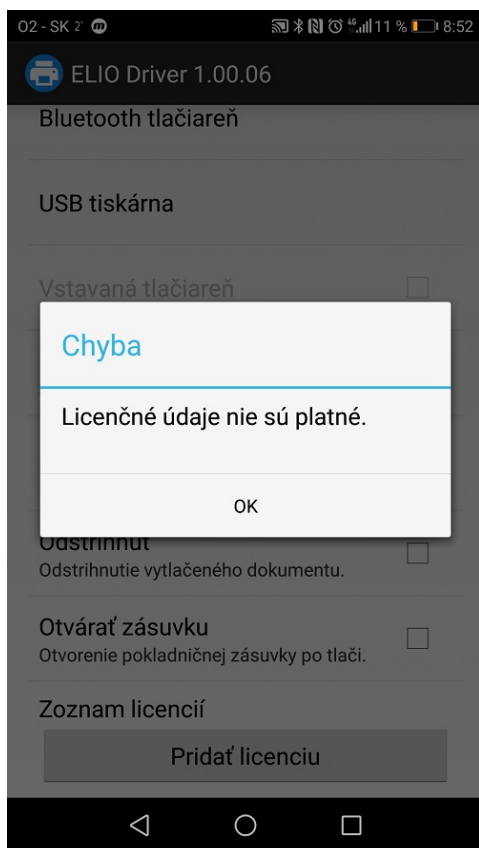


2. Zadanie nesprávnych údajov

Niektorý z údajov ktorý ste zadali je nesprávny. Prosím skontrolujte údaje a opakujte aktivovanie licencie. Formát zadaných údajov nájdete v kroku č. 7 – Aktivovanie licencie.

8. Výber Softpay

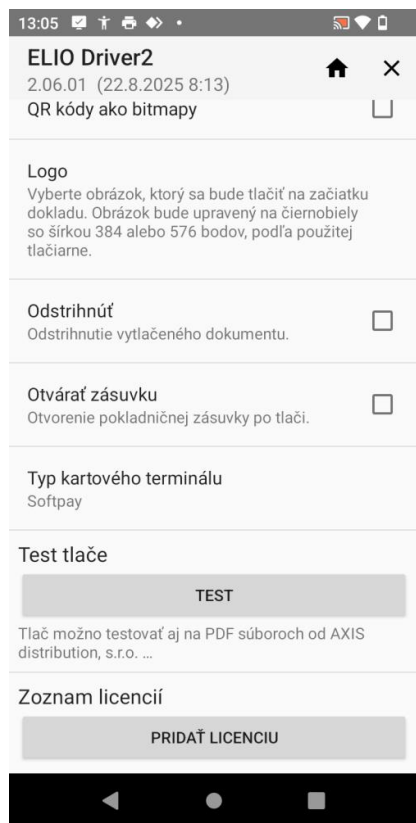


1. V hlavnom menu aplikácie **Elio Driver2**, stlačte výberovú kolónku **Typ kartového terminálu**, pokiaľ nie je preddefinovaná na **Softpay**.

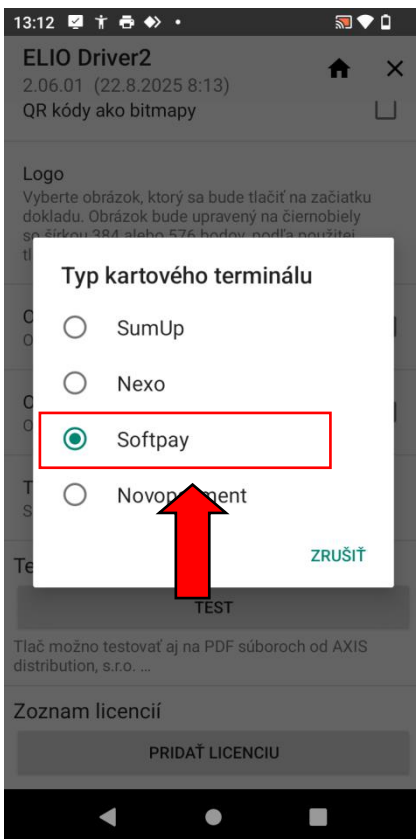


2. Vo výberovom menu **typu kartového terminálu**, vyberte možnosť **Softpay** a môžete menu zatvoriť.


9. Nastavenie tlače v VRP2

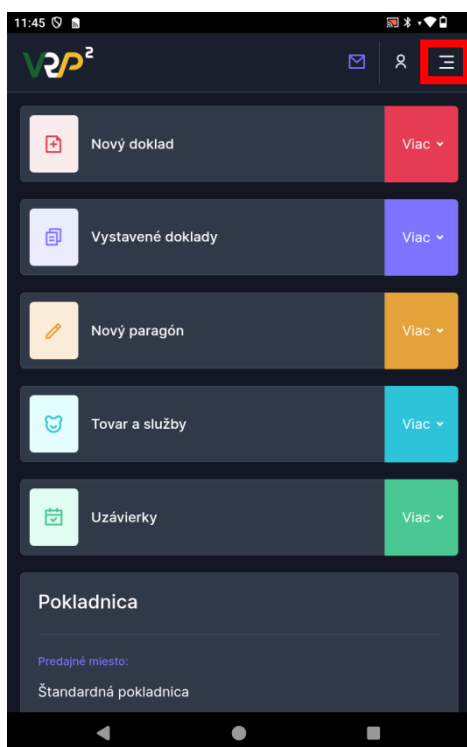


1. Po nastavení **Elio Driver**, otvorte aplikáciu **VRP2**. A v pravom hornom rohu stlačte **možnosti**.

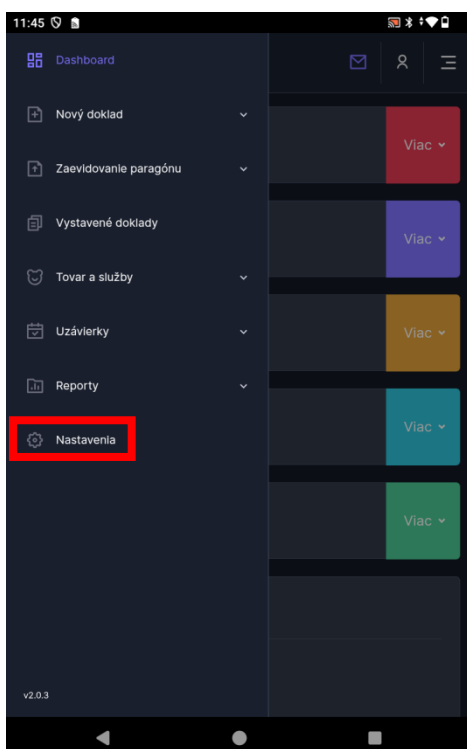


2. Otvorte **Nastavenia**.

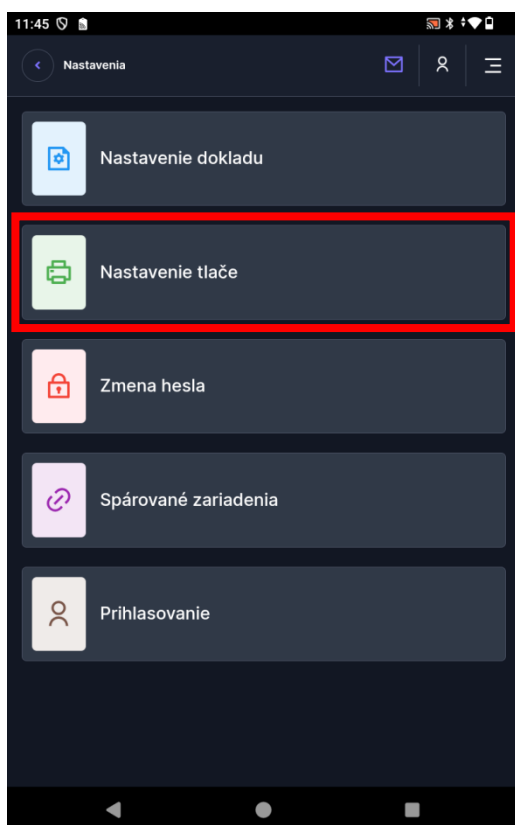


3. Otvorte **Nastavenie tlače**.

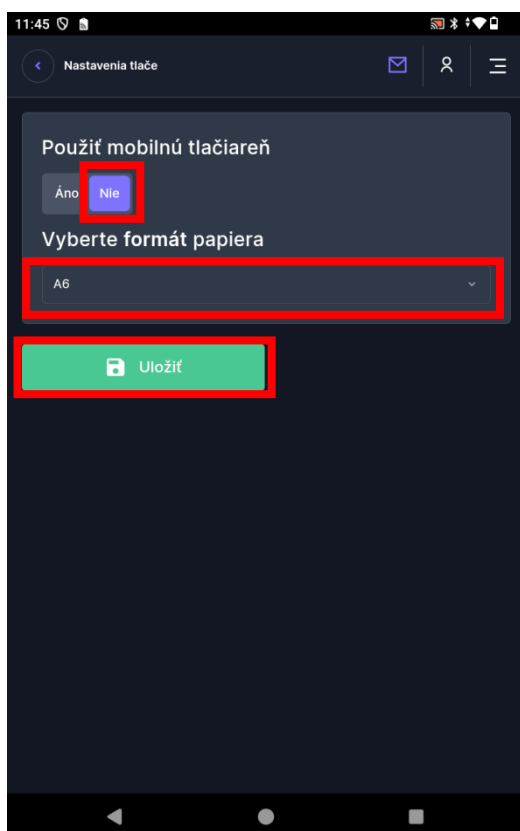

4. Nastavte **Použiť mobilnú tlačiareň** na **NIE**. A vyberte formát papiera **A6** a **Uložiť**.

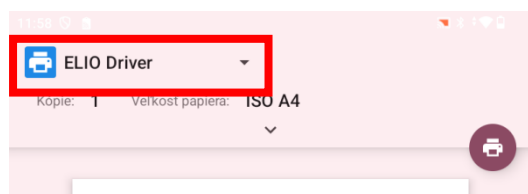

5. Po vytvorení pokladničného dokladu vyberte v ľavom hornom rohu **Elio Driver**.

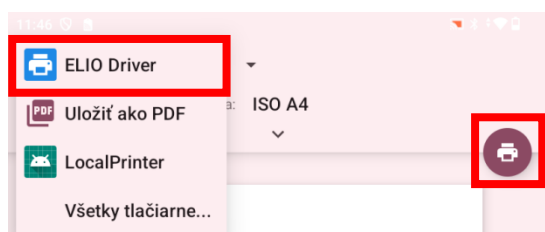

6. Nastavte vybranú tlačiareň na **Elio Driver**. Doklad vytlačíte kliknutím na tlačidlo **tlačiarne** vpravo hore.

Kontakt:



AXIS distribution, s.r.o.
Martina Rázusa č.35 ,
984 01 Lučenec ,
Slovensko

tel. : +421 47 4331173

fax : +421 47 4331011

e-mail: podpora@axis-distribution.sk

Môžete nás kontaktovať v každý pracovný deň od 8.30 do 17.00 hod na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailových adresách.